

Pool 220 Max 1/2

Inhalt

- 2 obere Seitenteile
- 2 untere Seitenteile
- 2 Verbindungsstange rund
- 4 Kreuzschlitzschrauben
- 2 Rohrverbinder Aluminium
inkl. 4 Inbusschrauben und
Schlüssel
- 6 Tablare
- 2 Distanzstück zur Wand
- Befestigungsset:
2 Dübel, 2 Schrauben,
2 Befestigungsteile

Content


- 2 upper side frame
- 2 lower side frame
- 2 round connecting rod
- 4 crosshead screws
- 2 aluminium tube connec-
tors, incl. 4 allen screws with
key
- 6 shelves
- 2 spacer to the wall
- set for wallfixing:
2 plug, 2 screws,
2 fixing parts

Pflege

Mit weichem, falls erforderlich
feuchtem Tuch reinigen. Keine
scheuernden Reinigungsmittel
verwenden.

Care

Clean with a soft, if necessary
moist cloth. Do not use any
abrasive cleaning products.

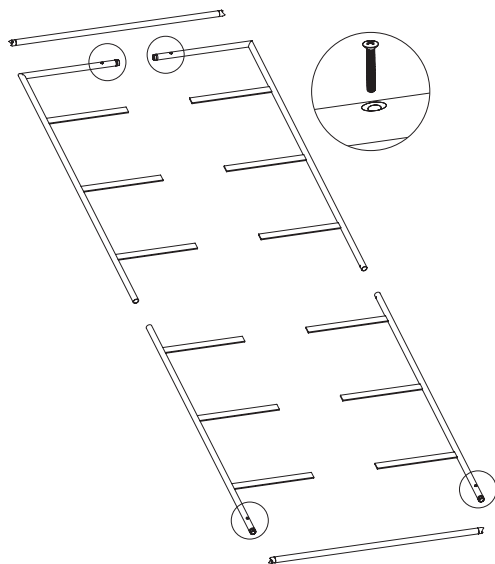


1. Seitenteile vorbereiten

Die vier Seitenteile auf einer
weichen Unterlage auslegen.
Die Ansenkungen der Löcher
zeigen nach oben.

1. Prepare side frames

Lay out the four side parts on
a soft surface with the counter-
sunk holes facing upward.

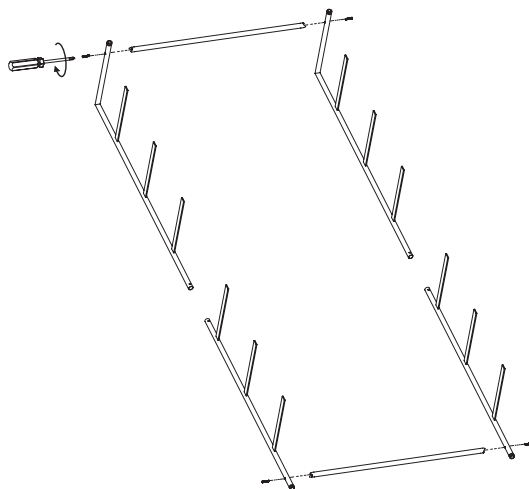


2. Die runden Verbindungs- stangen oben und unten montieren

Darauf achten das die Anse-
nkungen aussen sind.

2. Mount the round con- necting rods at the top and bottom.

Make sure the countersinks
face outward.

Pool 220 Max 2/2

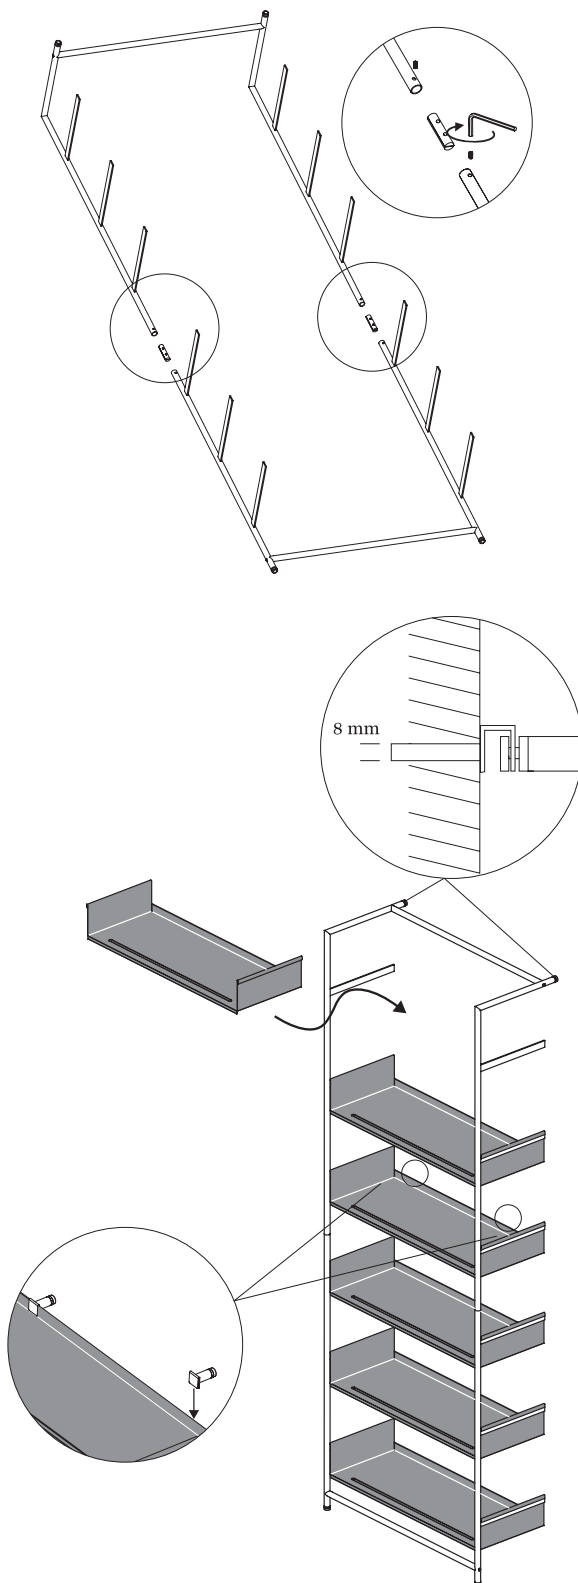

3. Rahmenzusammenstecken

und mittels der Aluminium Verbinder verschrauben. Zuerst den Aluminium Verbinder in das obere Rohr einstecken und eine Imbusschraube halb einschrauben dann das untere Rohr einstecken und mit der 2. Imbusschraube verschrauben. Nun können beide Schrauben leicht angezogen werden.

Bitte die Schrauben zunächst nur leicht anziehen.

Sie werden erst vollständig festgezogen, wenn das Regal steht und alle Tablare eingehängt sind.

4. Regal aufstellen

Das Regal am gewünschten Ort aufstellen.

5. Tablare einhängen

Tablare in die vorgesehenen Positionen einhängen. Am dritten Tablar von oben die beiden verstellbaren Distanzstücke hinten links und rechts aufstecken.

Nach dem Beladen des Regals Abstand einstellen!

6. Schrauben festziehen

Zuerst die Schrauben oben und unten festziehen. Erst zum Schluss die Schrauben der Rohrverbinder anziehen.

7. Ausrichten

Das Regal bei Bedarf mit den Nivelliergleiter ausrichten.

Sicherheitshinweis:

Das Regal braucht grundsätzlich nicht an der Wand befestigt zu werden. Um jegliches Risiko auszuschliessen muss das Regal, gemäss Detail mit beiden Rohrenden an der Wand fixiert werden.

3. Assemble the frame

Connect the frame parts using the aluminum connectors.

First, insert the aluminum connector into the upper tube and screw in one Allen screw halfway.

Then insert the lower tube and fasten it with the second Allen screw.

Now both screws can be lightly tightened.

Please only tighten the screws lightly at this stage.

They will be fully tightened once the shelf unit is upright and all shelves are in place.

4. Set up the frame

Place the frame in the desired location.

5. Insert the shelves

Insert the shelves into the designated positions.

At the third shelf from the top, attach the two adjustable wall spacers at the back, left and right.

After loading the shelf unit, adjust the distance!

6. Tighten screws

First tighten the screws at the top and bottom.

Only at the very end tighten the screws of the tube connectors.

7. Leveling

If necessary, level the shelf using the leveling feet.

Safety note

The shelf unit generally does not need to be fixed to the wall. To eliminate any risk, the shelf must be fixed to the wall with both tube ends, as shown in the detail.